SMART PHARMACY®

24/7 SELF SERVE FOR MEDICINE AND DROGERIE

Фармацевтична вендинг машина

Патентована микро-стъпкова моторна лентова структура за пускане на продукти.
Търговски стоки: Лекарства.





Съдържание

01 / Представяне на компанията

Представяне на компанията 03

02 / Продукти

Фармацевтични вендинг машини 04 - 13
Машини с камера за интелигентна проверка 14 - 19
Интелигентна аптека 20 - 21

03 / Софтуерни системи

Софтуерни системи 22- 23

04 / Контакти

Контакти 24

Представяне на компанията

Ние сме Смарт Фармаси, интелигентните смарт вендинг машини за лекарства, хранителни добавки, козметика и други. Нашата патентована технология и визия (промишлен дизайн) на машините, технологичност и начин на работа са с авторски права и сме единствените на пазара, които могат да предложат тези видове продукти и услуги, както и изграждане на самостоятелна аптека или дрогерия!

Нашата мисия е да осигурим машини роботи предимно за лекарствени продукти до всяко едно кътче на България там където е необходимо, която да обслужва нуждите 24/7 на всички нуждаещи се хора. Могат да се възползват от нашите услуги и смарт машини като аптеки и дрогерии, така и болници, поликлиники, медицински центрове и много други.

Единствено ние можем да предложим машини с уникален софтуер, който може да управлявате от всяко едно кътче на земята и да следите наличностите си, видовете продукти, както и стокооборота ви, а клиентите пък могат да виждат къде точно се намират нашите смарт вендинг машини, както и в реално време какви продукти има в тях. Технологията ни е уникална и неповторима по функционалност и място за съхранение на най-разнообразни опаковки на продуктите ви. Машини ни могат да предложат събираемост според модела на машината, от 112 броя позиции за различни видове продукти и опаковки до 896 броя позиции! Така на практика от вида машина, една аптека може да стане почти самостоятелна. Имат опция, ако закона позволява в даден момент да се свързвате и с онлайн фармацефт и да закупувате лекарствени продукти с рецепта през машините ни с електронна рецепта! Машините ни имат и агрегат за охлаждане на различните продукти, които имат тази нужда!

С многофункционалните ни смарт машини, вие може да се освободите от ангажимент за втори фармацефт и трети фармацефт за нощна смяна, като така напрактика винаги вашият обект 24/7 – 365 дни ще обслужва вашите клиенти с вашите продукти и то не само продукти от първа необходимост!

Живеем в 21 век! Рекламата е най-успешния модел за успеваемост!

Е, нашите смарт машини с уникалният им софтуер може да ви го предложи, като вие може да рекламирате вашите търговски партньори и техните разнообразни медицински продукти, разбира се срещу заплащане!

Разгледайте нашите видове машини, вижте и нашите партньорски предложения в раздел франчайз и нека станем партьори и осигурим комфорта и удобството на всички ваши клиенти във вашето населено място, като ние ще ви осигурим екзклузивни права, за да сте една крачка пред вашите конкуренти, реклама и добро партньорство!

Доверете ни се !

Идеалната структура на екипа

По-добре отговаря на персонализираните хардуерни и софтуерни изисквания на клиентите




Фабрика на производителя


По-добър контрол върху времето за доставка и гарантиране на качеството на продукта.




Фармацевтична вендинг машина



Опционална патентована структура на товарния канал с микро-стъпков мотор за три категории с една и съща машина.



Възможност за добавяне на индикатор за допълване или брояч на доставките с микро-стъпков мотор, за да се стандартизира работата на машината за лекарства.



Може да регулира структурата на каналите според размера и свойствата на медикаментите.



Интегрирано производство с пяна от калъпи – по-стандартизиран процес, по-добър топлоизолационен ефект.




Постоянен контрол на температурата и влажността – компресорен дизайн, който осигурява оптимална среда за съхранение на лекарства.



Стандартно оборудвана с малък принтер за бележки, съвместим с GSP системата за проследяване на лекарства.



Опционален анти-сканиращ модул, ID карта, медицинска застраховка, магнитна карта, модул за четене на чип карти.



Структура за проверка на лекарства, която може да бъде проектирана за преценка на медикамента преди доставка.



Устройство за възстановяване на лекарства, което може да бъде проектирано за връщане на грешно подадени и изтекли медикаменти.



Интелигентното аптечно решение може да се използва за онлайн консултации, HIS системи, ERP управление и медицински застрахователни системи и др

Y1 112 Вендинг машина за лекарства с микро-стъпков мотор



Основни предимства на оборудването

1.Компактни размери, гъвкавост, лесно преносимо и за поставяне.
2.Тип със сканиране на код, лесен за работа, по-ниска цена, подходящ за тестови потребители.
3.Цялата машина е с изолация от пяна с дебелина 50 мм, влагоустойчива; вградените нагревателни жици в корпуса предотвратяват замръзване и образуване на конденз, което осигурява по-добра хигиена.
4.Броят на рафтовете и каналите за лекарства може да се увеличава или намалява в зависимост от нуждите.
5.Контролът на температурата и мониторинговата система работят независимо, осигурявайки оптимална вътрешна температура и влажност.
6.Допълнителни функции могат да бъдат добавени по заявка – малък принтер за билети, скенер за кодове, четец на ID карти, UV дезинфекционна светлина, мултифункционална камера и др.


Спецификация

> Дисплей	21.5-инчов, резолюция 1920*1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	21.5-инчов капацитивен мулти-тъч, реме за реакция < 15 ms
> Основна платка	Android платка
> Едночипов микрокомпютър	Специализирана платка за товарни канали, поддържаща тяхната консолидация
> Печатен модул	Поддържа отпечатване на касови бележки за покупка на лекарства в съответствие с GSP проследяване
> Меню и управление	Сканиране на QR код
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G
> Брой колони	7 колони * 16 реда, общо 112 позиции
> Платежна система	myPOS
> Охладителна система	Контрол на температурата с компресор (достъпна температура 12-20°C), оптимална влажност на съхранение 35-75%
> Напрежение	110/220V, 50 Hz, защита срещу електрически удар
> Тегло	Около 240 кг

Франчайз такса

3900€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Конфигурация на товарните канали



Y2 161 Вендинг машина за лекарства с микро-стъпков мотор



Основни предимства на оборудването

1.Голям размер и привлекателен дизайн, подходящ за персонализирана реклама върху корпуса. Левият прозорец може да бъде проектиран като витрина за лекарства или рекламна светеща кутия.
2.Цялата машина е с изолация от пяна с дебелина 50 мм, влагоустойчива; вградените нагревателни жици в корпуса предотвратяват замръзване и образуване на конденз, което осигурява по-добра хигиена.
3.Поддържа насочвано зареждане на продуктите, което ефективно предотвратява грешки при попълване.
4.Двойна инфрачервена детекция, осигурява точна обратна връзка за наличностите.
5.Броят на рафтовете и каналите за лекарства може да се увеличава или намалява в зависимост от нуждите.
6.Контролът на температурата и мониторинговата система работят независимо, осигурявайки оптимална вътрешна температура и влажност.
7.Допълнителни функции могат да бъдат добавени по заявка – малък принтер за билети, скенер за кодове, четец на ID карти, UV дезинфекционна светлина, мултифункционална камера и др.


Спецификация

> Дисплей	21.5-инчов, резолюция 1920*1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	21.5-инчов капацитивен мулти-тъч, реме за реакция < 15 ms
> Основна платка	Android платка RK3568, 16G ROM, 2G RAM
> Едночипов микрокомпютър	Специализирана платка за товарни канали, поддържаща тяхната консолидация и инфрачервена проверка за попълване
> Печатен модул	Поддържа отпечатване на касови бележки за покупка на лекарства в съответствие с GSP проследяване
> Меню и управление	Покупка чрез капацитивен сензорен екран
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G
> Брой колони	7 слоя * 23 колони, общо 161 позиции
> Платежна система	myPOS
> Охладителна система	Контрол на температурата с компресор (достъпна температура 12-20°C), оптимална влажност на съхранение 35-75%
> Напрежение	110/220V, 50 Hz, защита срещу електрически удар
> Тегло	Около 340 кг

Франчайз такса

4200€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Конфигурация на товарните канали



Y3 161 Вендинг машина за лекарства с микро-стъпков мотор



Основни предимства на оборудването

1.49-инчов HD екран, осигуряващ отлично потребителско изживяване, показващ информация за продукти и реклами.
2.Цялостна термоизолация с 50 мм пяна, влагозащитен и изолиран корпус; вграден нагревател за врата, предотвратяващ замъгляване и поддържащ суха и хигиенична среда.
3.Интелигентно водено зареждане с консумативи, предотвратяващо грешки при зареждане.
4.Инфрачервено откриване на наличности, осигуряващо обратна връзка за наличностите.
5.Гъвкавост при добавяне или премахване на рафтове и товарни канали в зададените граници.
6.Независима система за контрол на температурата и влажността за оптимални условия на съхранение.
7.Възможност за добавяне на допълнителни функции като принтер за билети, четец на кодове, четец за ID карти, UV дезинфекцираща светлина, многофункционална камера и др.


Спецификация

> Дисплей	49 инча, резолюция: 1920 * 1080 пиксела, яркост 350cd/m²
> Сензорен екран	49-инчов инфрачервен, 10-точков сензорен екран, време за реакция: <15ms
> Основна платка	Android главна платка, RK3568, 16G RAM, 2G RAM
> Едночипов микрокомпютър	Специализирана платка за товарни канали, поддържа обединяване и инфрачервено откриване на наличности
> Печатен модул	Поддържа отпечатване на разписки за лекарства съгласно GSP изисквания
> Меню и управление	Покупки чрез инфрачервен сензорен екран
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G
> Брой колони	7 слоя * 23 колони, общо 161 позиции
> Платежна система	myPOS
> Охладителна система	Контрол на температурата с компресор (достъпна температура 12-20°C), оптимална влажност на съхранение 35-75%
> Напрежение	110/220V, 50 Hz, защита срещу електрически удар
> Тегло	Около 260 кг

Франчайз такса

4400€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Конфигурация на товарните канали



Y4 252 Вендинг машина за лекарства с микро-стъпков мотор



Основни предимства на оборудването

1.55-инчов супер HD дисплей, осигуряващ отлично потребителско изживяване, показващ детайли за продуктите и възпроизвеждащ реклами.
2.Цялата машина е с изолация от пяна с дебелина 50 мм, влагоустойчива; вградените нагревателни жици в корпуса предотвратяват замръзване и образуване на конденз, което осигурява по-добра хигиена.
3.Поддържа насочвано зареждане на продуктите, което ефективно предотвратява грешки при попълване.
4.Двойна инфрачервена детекция, осигурява точна обратна връзка за наличностите.
5.Броят на рафтовете и каналите за лекарства може да се увеличава или намалява в зависимост от нуждите.
6.Контролът на температурата и мониторинговата система работят независимо, осигурявайки оптимална вътрешна температура и влажност.
7.Допълнителни функции могат да бъдат добавени по заявка – малък принтер за билети, скенер за кодове, четец на ID карти, UV дезинфекционна светлина, мултифункционална камера и др.


Спецификация

> Дисплей	55-инчов, резолюция 1920 * 1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	55-инчов инфрачервен 10-точков тъчскрийн, време за реакция < 15 ms
> Основна платка	Android платка RK3568, 16G ROM, 2G RAM
> Едночипов микрокомпютър	Специализирана платка за товарни канали, поддържаща тяхната консолидация и инфрачервена проверка за попълване
> Печатен модул	Поддържа отпечатване на касови бележки за покупка на лекарства в съответствие с GSP проследяване
> Меню и управление	Покупка чрез инфрачервен сензорен екран
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G
> Брой колони	7 слоя * 36 колони, общо 252 позиции
> Платежна система	myPOS
> Охладителна система	Контрол на температурата с компресор (достъпна температура 12-20°C), оптимална влажност на съхранение 35-75%
> Напрежение	110/220V, 50 Hz, защита срещу електрически удар
> Тегло	Около 380 кг

Франчайз такса

5400€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Конфигурация на товарните канали

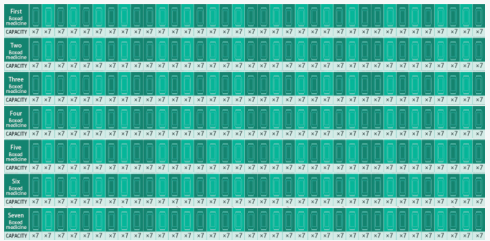

Y5 Интелигентна вендинг машина с повдигнат механизъм



Основни предимства на оборудването

1.Голям размер и атрактивен дизайн, подходящ за персонализирана брандирана реклама. Лявата витрина може да се използва като прозорец за дисплей на лекарства или като рекламно светещо табло.
2.Конвейерният механизъм може да вдига и накланя продукти автоматично, позиционирайки ги според височината на слоя и координатите на лекарствената лента. Продуктите се извеждат от дясната страна на машината, без да е необходимо потребителят да се навежда.
3.Цялата машина е с изолация от пяна с дебелина 50 мм, влагоустойчива; вградените нагревателни жици в корпуса предотвратяват замръзване и конденз, осигурявайки суха и хигиенична среда.
4.Поддържа насочвано зареждане на продуктите, което ефективно предотвратява грешки при попълване.
5.Двойна инфрачервена детекция, осигурява точна обратна връзка за наличностите.
6.Броят на рафтовете и каналите за лекарства може да се увеличава или намалява в зависимост от нуждите.
7.Контролът на температурата и мониторинговата система работят независимо, осигурявайки оптимална вътрешна температура и влажност.
8.Допълнителни функции могат да бъдат добавени по заявка – малък принтер за билети, скенер за кодове, четец на ID карти, UV дезинфекционна светлина, мултифункционална камера и др.


Спецификация

> Дисплей	21.5-инчов, резолюция 1920*1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	21.5-инчов капацитивен мулти-тъч, реме за реакция < 15 ms
> Основна платка	Android платка RK3568, 16G ROM, 2G RAM
> Едночипов микрокомпютър	Специализирана платка за товарни канали, поддържаща тяхната консолидация и инфрачервена проверка за попълване
> Печатен модул	Поддържа отпечатване на касови бележки за покупка на лекарства в съответствие с GSP проследяване
> Меню и управление	Покупка чрез капацитивен сензорен екран
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G
> Брой колони	7 слоя * 24 колони, общо 168 позиции
> Платежна система	myPOS
Охладителна система	Контрол на температурата с компресор (достъпна температура 12-20°C), оптимална влажност на съхранение 35-75%
Напрежение	110/220V, 50 Hz, защита срещу електрически удар
Тегло	Около 380 кг
Системна свързаност	Поддържа интеграция със системи на болници (HIS system)

Франчайз такса

5700€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Конфигурация на товарните канали



Y6 Интелигентна консултативна зала – всичко в едно за прием на лекарства



Акценти на оборудването

1. Многофункционална интелигентна микро клиника, която интегрира офлайн физически преглед, онлайн консултация и на място получаване на лекарства.
2. Подвижен дизайн за транспорт, минимизиращ разходите за доставка, съвместим със спецификациите на различни асансьори и подходящ за инсталация в разнообразни среди.
3. Левият панел на машината за лекарства е изработен от напълно закалено стъкло и поддържа персонализиране с корпоративни лога, придавайки по-висококласен вид.
4. Консултативната зала отдясно е с интелигентен заключващ механизъм на вратата, с дизайн от закалено стъкло от пода до тавана за по-добър визуален ефект.
5. Интериорът на консултативната зала е оборудван с удобни килими, вентилация, осветление и дезинфекционни системи, осигуряващи по-комфортна среда за пациентите.
6. Горната светеща кутия на амбулаторната зала може да бъде персонализирана с корпоративни лога и рекламни слогани за по-добра промоция.

Интелигентна консултативна зала – всичко в едно

Ляв шкаф за лекарства

> Дисплей	21.5-инчов, резолюция 1920*1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	21.5-инчов капацитивен мулти-тъч, реме за реакция < 15 ms
> Основна платка	Android платка RK3568, 16G ROM, 2G RAM
> Едночипов микрокомпютър	Специализирана платка за товарни канали, поддържаща тяхната консолидация и инфрачервена проверка за попълване
> Печатен модул	Поддържа отпечатване на касови бележки за покупка на лекарства в съответствие с GSP проследяване
> Меню и управление	Покупка чрез капацитивен сензорен екран
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G
> Брой колони	7 слоя * 23 колони, общо 161 позиции
> Платежна система	myPOS
Охладителна система	Контрол на температурата с компресор (достъпна температура 12-20°C), оптимална влажност на съхранение 35-75%
Напрежение	110/220V, 50 Hz, защита срещу електрически удар
Тегло	Около 800 кг

Дясна консултативна зала

Външният дизайн включва топли атмосферни светлини за комфортна обстановка

Закалено стъкло с висока прозрачност, осигуряващо добра видимост и модерна визия

Интелигентна система за заключване на вратата, която разпознава самоличността на пациента и автоматично отваря вратата

Записва времето на влизане за предотвратяване на инциденти и забрана на неоторизирани лица

Вентилационна система за циркулация на въздуха

Ултравиолетова система за дезинфекция, която автоматично почиства помещението след напускане, предотвратявайки кръстосани инфекции

Вграден авариен чук за безопасност, който при вдигане активира аларма; пациентът може да го използва за разбиване на врати и прозорци при нужда

Вътрешни и външни камери за видеонаблюдение в реално време

Горен LED панел с дистанционно управление на осветлението

Интелигентна консултативна зала – всичко в едно

Параметри	
> Функция	Описание на параметрите
> Показатели за физически преглед	Височина, тегло, BMI, процент на телесни мазнини; Кръвно налягане, електрокардиограма, кислородна сатурация в кръвта; Телесна температура, пулс, кръвна захар, пикочна киселина, холестерол; Идентификация на телесния тип според традиционната китайска медицина Преглед на зрението, оценка на качеството на съня, тест за психично здраве, оценка на здравния риск
> Метод за вход	Разпознаване на лична карта от второ поколение
> Размери на оборудването	135 (Ш) × 85 (Д) × 225 (В) см
> Площ	1.15 м²
> Материал на машината	ABS индустриална пластмаса
> Конфигурация на екрана	19-инчов сензорен екран, резолюция: 1920 × 1080
> Тип екран	Капацитивен сензорен екран
> Захранване	AC 220V ±10%, 50Hz
> Мрежова свързаност	WiFi / 4G / мрежови кабел
> Операционна система	Android RAM ≥ 4G DDR3 SSD ≥ 128G CPU: Двуядрен с честота 2.8GHz или по-висока
> Външен интерфейс	USB × 4, HDMI × 1, VGA × 1
> Параметри за измерване на ръст и тегло	Обхват на измерване на ръста: 90 см – 195 см, точност ±5 мм Обхват на измерване на теглото: 10 кг – 200 кг, точност ±0.3 кг

Интелигентна консултативна зала – всичко в едно

Параметри

> Параметри за ЕКГ	Обхват на измерване на сърдечната честота: 30 bpm – 280 bpm; Време за събиране на данни: 30s – 45s; Резолюция: 1 bpm
> Параметри за измерване на кръвното налягане	Систолично кръвно налягане: 60 – 230 mmHg (8.0 – 30.7 kPa) Диастолично кръвно налягане: 40 – 130 mmHg (5.3 – 17.3 kPa) Максималната допустима грешка при статично налягане: ±3 mmHg (±0.4 kPa) Честотен диапазон на пулса: не по-малко от 30 – 160 удара/мин, с толеранс ±5% Обхват на измерване на обиколката на ръката: 300 – 340 mm
> Параметри за измерване на кислородната сатурация	Обхват на измерване: 70% – 100% Грешка при измерване: ±2% Обхват за мониторинг на пулса: 30 – 250 bpm, грешка при мониторинг: ±2 bpm или ±2% (взема се по-голямото от двете)
> Параметри за измерване на телесната температура	Обхват на измерване: 32°C – 42.5°C Грешка при измерване:В диапазона 35°C – 42°C: ≤ ±0.2°C Извън този диапазон: ≤ ±0.3°C Резолюция: 0.1°C Сензор за температура: инфрачервен сензор за челото Алармена функция:При измерване под 32°C, термометърът показва "Lo" При измерване над 38°C се подава звуков сигнал При измерване над 42.0°C, термометърът показва "Hi"Разстояние за измерване: 5 – 8 cm
> Параметри за измерване на кръвна захар, пикочна киселина и холестерол	Принцип на измерване: електрохимичен биосензор Метод за вземане на проби: периферна кръв или венозна цяла кръв Диапазони за измерване:Кръвна захар: 1.1 – 33.3 mmol/LОбщ холестерол: 2.59 – 10.35 mmol/L Пикочна киселина: 0.18 – 1.19 mmol/L Точност на измерване:Кръвна захар:Под 5.5 mmol/L (<100 mg/dL): точност ≤ 0.42 mmol/L (<7.7 mg/dL)Над 5.5 mmol/L (>100 mg/dL): точност CV <7.5% Пикочна киселина:Под 0.4 mmol/L (<6.7 mg/dL): точност ≤ 0.04 mmol/L (<0.7 mg/dL)Над 0.4 mmol/L (>6.7 mg/dL): точност CV <10% Общ холестерол:Под 5.2 mmol/L (<200 mg/dL): точност ≤ 0.78 mmol/L (<30 mg/dL)Над 5.2 mmol/L (>200 mg/dL): точност CV <15% Грешка в измерването:Кръвна захар:Под 4.4 mmol/L (<75 mg/dL): отклонение ≤ 0.83 mmol/L (±15 mg/dL)Над 4.4 mmol/L (>75 mg/dL): отклонение ≤ 20% Пикочна киселина:Под 0.3 mmol/L (<5 mg/dL): отклонение ≤ 0.06 mmol/L (±1 mg/dL)Над 0.3 mmol/L (>5 mg/dL): отклонение ≤ 20% Общ холестерол:Под 3.9 mmol/L (<150 mg/dL): отклонение ≤ 0.78 mmol/L (±30 mg/dL)Над 3.9 mmol/L (>150 mg/dL): отклонение ≤ 20% Обем на пробата и време за измерване:Кръвна захар: максимум 0.7 µL, време ≤ 5 секОбщ холестерол: максимум 10 µL, време ≤ 26 сек Пикочна киселина: максимум 1.5 µL, време ≤ 15 сек

Франчайз такса

11400€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Машинини с камера за интелигентна проверка



Y701


1400mm
978mm
1956mm
SMART PHARMACY®
24/7 SELF SERVE FOR MEDICINE AND DROGERIE
PORT
myPOS

Параметри

Y701

Спецификация

> Дисплей	21.5 инча, резолюция: 1920 * 1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	21.5-инчов капацитивен мултитъч, скорост на реакция: < 15 ms
> Главна платка	Опционална Android платка и индустриален Windows компютър
> Едночипов микрокомпютър	-Поддържа управление със звук и светлина -Поддържа многофункционален сензор за обратна връзка -Поддържа позициониране чрез повдигане
> Начин на получаване на лекарство	1.Покупка през капацитивен сензорен екран 2.Сканиране на QR кодове и баркодове за медикаменти 3.Използване на болнична карта за посещения или лична карта за получаване на лекарства
> Методи за плащане	myPOS
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G / мрежов кабел
> Брой колони	-Опционални видове товарни канали: пружинни, ремъчни, с натискови плочи, окачени и специализирани канали за лекарства, според опаковката. -Максимален капацитет: 8 слоя, 9 колони, общо 72 позиции с пружинни,лентови и плъзгащи канали -Максимален капацитет: 7 слоя, 24 колони, общо 168 позиции със специализирани лекарствени канали
> Охладителна система	-Стандартен компресор за контрол на температурата и влажността -Поддържа дистанционно превключване на компресора и следене на параметрите -Подобрен компресор за управление на температурата и влажността -Температурен диапазон: 12-20°C, оптимална влажност 35-75%
> Печатен модул	KP628E Термо-чувствителен принтиращ модул
> Анти-сканиращ модул	XT205M1 Вграден 2D модул
> Бинокулярна камера	USB камера модул с два обектива (2 MP)
> Четец за лични карти и рецепти	Четири-в-едно четец (поддържа чип карти, магнитни карти, рецепти, лични карти)
> Камера	-Камерата за преглед се използва за разпознаване на изображения и проверка на точността на дозиране -Вътрешната камера записва процесите на зареждане, дозиране и получаване на медикаменти, което улеснява проследяването -Външната камера следи заобикалящата среда на кабината с лекарства и поведението на потребителите по време на покупка

Франчайз такса

5900€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Y702


3450mm
978mm
1960mm
SMART PHARMACY®
24/7 SELF SERVE FOR MEDICINE AND DROGERIE
PORT
SMART PHARMACY®

Параметри

Y702

Спецификация

> Дисплей	32 инча, резолюция: 1920 * 1080 пиксела, яркост 350cd/m²
> Сензорен екран	32-инчов капацитивен мултитъч, време за реакция: <15ms
> Главна платка	Опционална Android платка и индустриален Windows компютър
> Едночипов микрокомпютър	-Поддържа управление със звук и светлина -Поддържа многофункционален сензор за обратна връзка -Поддържа позициониране чрез повдигане
> Начин на получаване на лекарство	1.Покупка през капацитивен сензорен екран 2.Сканиране на QR кодове и баркодове за медикаменти 3.Използване на болнична карта за посещения или лична карта за получаване на лекарства
> Методи за плащане	myPOS
> Мрежови изисквания	WiFi / 4G / мрежов кабел
> Брой колони	-Опционални видове товарни канали: пружинни, ремъчни, с натискови плочи, окачени и специализирани канали за лекарства, според опаковката. -Капацитет: Левият шкаф има 7 слоя x 13 реда конвейерни ленти с натискащи плочи, а десният шкаф има 7 слоя и 36 реда микростъпкови моторни конвейерни ленти. Общо 341 позиции

> Охладителна система	-Стандартен компресор за контрол на температурата и влажността -Поддържа дистанционно превключване на компресора и следене на параметрите -Подобрен компресор за управление на температурата и влажността -Температурен диапазон: 12-20°C, оптимална влажност 35-75%
> Печатен модул	KP628E Термо-чувствителен принтиращ модул
> Анти-сканиращ модул	XT205M1 Вграден 2D модул
> Бинокулярна камера	USB камера модул с два обектива (2 MP)
> Четец за лични карти и рецепти	Четири-в-едно четец (поддържа чип карти, магнитни карти, рецепти, лични карти)
> Камера	-Камера за разпознаване на изображения за проверка на точността на раздаване на лекарствата -Вътрешна камера за запис на процесите на зареждане, раздаване и приемане на лекарства – удобно за проследяване -Външна камера за наблюдение на околната среда на автомата и поведението на потребителите
> Тегло	Около 800 кг

Франчайз такса

11100€ без ДДС
Период: 5г + 5г

Акценти на оборудването

1. Лентата за транспортиране на лекарства е опционална: пружина, лента, плъзгаща се плоча, окачване и специализирани лекарствени ленти, според вида на опаковката на лекарството.
2. Височината на оборудването и ширината на транспортната лента могат да се регулират в зададения диапазон.
3. Предотвратяване на повреди или шум по време на транспортирането на лекарства чрез повдигаща платформа за вземане на медикаменти.
4. Използване на персонализирани матрици за производство на интегрирани термоизолиращи кутии със стандартни процеси и по-енергийно ефективни лекарствени шкафове.
5. Стандартно оборудван с компресорен модул за контрол на температурата и влажността, осигуряващ оптимална среда за съхранение на лекарства при температура 12-20°C и влажност 35-75%.
6. Преди раздаване на лекарствата, машината сравнява изображенията на медикаментите, за да гарантира точността на изпълнение на поръчката.
7. По време на раздаването на лекарства камера записва и съхранява процеса за лесно проследяване.
8. Дизайн с двойни разпределителни канали, позволяващ правилно дозиране на медикаменти и рециклиране на грешно разпределени лекарства.
9. Потребителите не трябва да се навеждат при вземане на лекарства.
10. Дръжката на вратата на шкафа за лекарства е проектирана с електрически механизъм против прищипване и има мигаща светлинна функция, която напомня на потребителите да вземат лекарствата си.
11. Стандартно оборудван с малък термопринтер за лесно управление на GSP проследимостта.
12. Оборудван с QR код и баркод скенер, с опция за медицински карти с магнитна лента и чип, както и четец на лични карти, улеснявайки различните методи за извличане на лекарства в болниците.
13. Системата поддържа еднократно цялостно тестване и локално попълване на устройства без необходимост от мобилни телефони, което улеснява медицинския персонал при презареждане на лекарства.
14. Благодарение на специализираните транспортни ленти за лекарства, системата осъществява броене на наличностите по време на зареждането и разпределението на медикаменти, спазвайки принципа „първи влязъл, първи излязъл“, и автоматично следи срока на годност на медикаментите, като блокира лентата за лекарства и уведомява персонала за рециклиране или автоматично рециклира изтекли лекарства.
15. Поддържа свързаност с ERP система за управление на аптеките.
16. Поддържа интеграция със системата HIS на болниците и с медицинските застрахователни системи.

Y8 Интелигентна аптека (Подходяща за обновяване на рафтове в аптеки и реновиране на болнични аптеки)



Интелигентна аптека

(Подходяща за обновяване на рафтове в аптеки и реновиране на болнични аптеки)

Конфигурация на централния контролен шкаф

> Дисплей	32 инча, резолюция: 1920*1080 пиксела, яркост 350 cd/m²
> Сензорен екран	32-инчов капацитивен мултитъч, скорост на реакция <15 ms
> Основна платка	Android mainboard, RK3568, 16G ROM, 2G RAM
> Едночипов микрокомпютър	Микрокомпютърен контролен терминал, поддържащ звукова и светлинна регулация. Поддръжка на многоканален контрол и многомоделна обратна връзка със сензорен контрол. Автоматично адресиране и позициониране на функцията на повдигащата система.
> Начин на получаване на лекарствата	1. Покупка през капацитивно сензорно меню 2. Сканиране на QR кодове и баркодове на лекарства 3. Карта за болничен престой или лична карта
> Мрежови изисквания	WiFi/4G/кабелна мрежа
> Платежна система	Поддръжка на болнична HIS система, рецептурен списък за получаване на лекарства
> Печатен модул	Термочувствителен печатен модул
> Анти-измамна система	Вграден модул за сканиране на QR кодове
> Бинокулярна камера	USB камера с двойни обективи (2 милиона пиксела)
> Четец на лични карти и медицински застрахователни карти	Четири в едно четец (поддържа чип карта, магнитна лента, медицинска застрахователна карта, лична карта)

Параметри на шкафа за лекарства

> Брой колони	7 слоя * 32 колони, 4 шкафа * 224 позиции = общо 896 позиции
> Функция на каналите за лекарства:	-Независима работа на лекарствените канали -Вградено осветление и инфрачервена инспекция за проверка на наличността на лекарства -Автоматично заключване на канала след разпределяне -Поддържа разпределяне на множество опаковки едновременно
> Изход за лекарства	-Всички изходи на шкафовете могат да бъдат свързани към централния контролен шкаф -Лекарствата се повдигат до средния изход за лесен достъп -Вградено анти-смачкващо устройство -Поддържа използването на кошници за транспортиране -Лекарствата могат да бъдат транспортирани чрез конвейерна лента
> Размер на оборудването	-Размер на рафта: 1060(W) * 920(D) * 2280(H) mm -Допълнителен помощен шкаф (по избор): 570(W) * 920(D) * 2280(H) mm -Общ размер (4 комплекта шкафове + 1 помощен шкаф): 4710(W) * 920(D) * 2280(H) mm -Централният контролен шкаф управлява множество шкафове за лекарства, като позволява промяна на разположението според нуждите на обекта.


Франчайз такса

21800€ без ДДС
Период: 5г + 5г

СОФТУЕРНА СИСТЕМА

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Лесна за използване, без рекламни ограничения в операционната система.

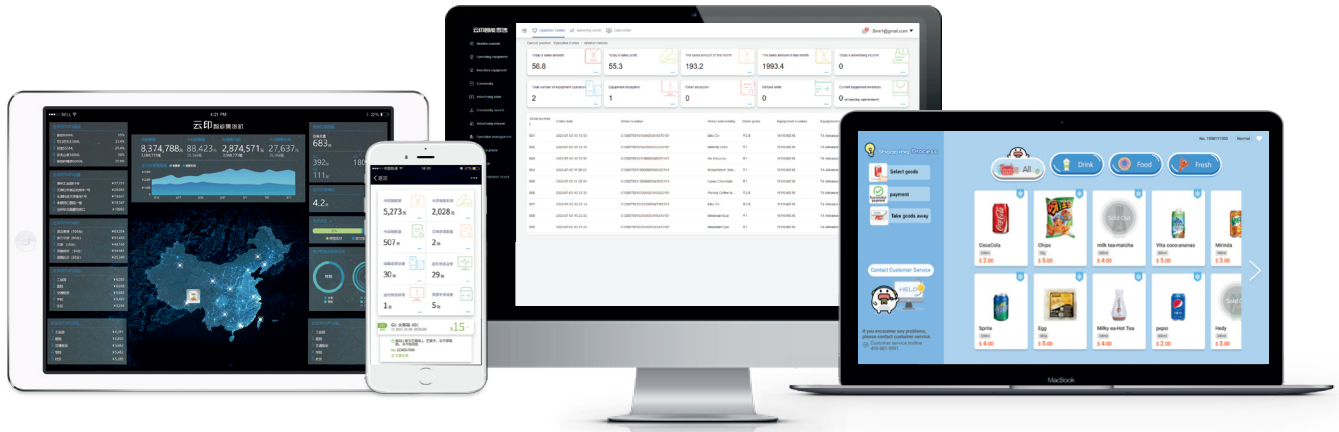

- Официална система за управление на акаунти на мобилен телефон
- SAAS система за управление на PC
- Система за взаимодействие с терминала

СОФТУЕРНА СИСТЕМА

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Лесна за използване, без рекламни ограничения в операционната система.



Център за наблюдение

Мониторинг в реално време
на оперативния статус

Проследяване в реално време на данни за продажби, наличности, състояние на оборудването и друга важна оперативна информация чрез дистанционно наблюдение.



Операционен център

Основни функции за управление на операциите

Колективно управление на оборудването,покупки на стоки, управление на продажби и складови наличности, управление на списъци, ценообразуване, управление на презареждането и други основни управленски функции.



Рекламен център

Стимулиране на потреблението
и увеличаване на продажбите

Система за медийно разпространение, поддържа отдалечено качване, така че големият екран на вендинг машината да служи като ефективна рекламна платформа.



Маркетингов център

Стимулиране на потреблението и
увеличаване на продажбите

Инициране на различни промоционални кампании като отстъпки, пакетни предложения, както и използване на кодове за взимане на продукти и промоционални кодове за отстъпка. Увеличаване на продажбите както онлайн, така и офлайн.



Център за данни

Център за управление на данни

Данни за продажби, тенденции в продажбите, детайли за поръчки, ефективност на продажбите на отделни устройства, финансови отчети и друга важна информация на един поглед.



Център за съобщения

WeChat известия

Официалният акаунт на WeChat помага за следене на наличности, неуспешни доставки, възстановяване на средства и спешни известия. Улеснява операторите при работата с индивидуално оборудване.

SMART PHARMACY®

24/7 SELF SERVE FOR MEDICINE AND DROGERIE

www.smartpharmacy.bg

Град Пловдив; Управител Мартин Бурнарски; Смарт Фармаси ЕООД

0894676292

SmartPharmacy

smartpharmacybg

smartpharmacybg